

N° Agrément :

Page : 1

MR LAISNE Christophe

116 Rue Hénon
AXE ARCHITECTURE
69004 LYON

Rillieux-la-Pape, le 31/07/2018

DEVIS N° ME-180929

MME SETRAKIAN Aline Marie Jeanne

6 Rue Dedieu

69100 VILLEURBANNE

SURFACE P. U. HT MONTANT HT

**SUITE A DEGATS DES EAUX.
ET AFFAISSEMENT PLANCHER.**

REPRISE DE POUTAGE

=====

2 SOLUTIONS TECHNIQUES ENVISAGEES

=====

1° solution technique

dépose et évacuation de 7 solives :	1.00	540,00€
-------------------------------------	------	---------

fourniture et pose de 7 solives posées sur sabots galvanisés :	1.00	4 440,00€
---	------	-----------


découpe solives restantes et fourniture et pose de sabots galvanisés :	1.00	3 440,00€
---	------	-----------

Sous-Total HT	8 420,00 €
T.V.A 10.00 %	842,00 €
Sous-Total TTC	9 262,00 €

dépose des parquets

dépose plinthes, parquet et évacuation :	14.00	23.00	322,00€
--	-------	-------	---------

dépose en partiel du marin entre les solives :	24.50	90.00	2 205,00€
---	-------	-------	-----------

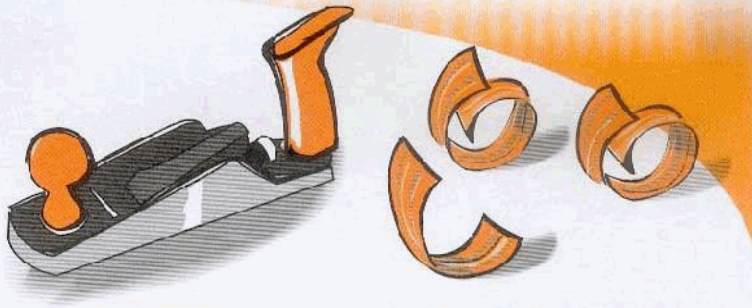

Dépose entre planches en partiel
et évacuation :

1.00 195,00€

Sous-Total HT	2 722,00 €
T.V.A 10.00 %	272,20 €
Sous-Total TTC	2 994,20 €

travaux préparatoires

évacuation des encombrants
stockés dans les cave :

1.00 1 250,00€

dépose des cloisons puis repose
en l'état :

1.00 1 400,00€

Sous-Total HT	2 650,00 €
T.V.A 10.00 %	265,00 €
Sous-Total TTC	2 915,00 €

traitement des bois

traitement des solives restantes
et murs en pierre :

1.00 1 270,00€

Sous-Total HT	1 270,00 €
T.V.A 10.00 %	127,00 €
Sous-Total TTC	1 397,00 €

2° solution technique

plus value pose IPN


plus value pour formes en béton, pose
poteaux et poutres métalliques de
soubassement :

1.00 1 700,00€

Sous-Total HT	1 700,00 €
T.V.A 10.00 %	170,00 €
Sous-Total TTC	1 870,00 €

remise en état du plancher reconstruction

fourniture et pose de panneaux
posés sur tasseaux entre les

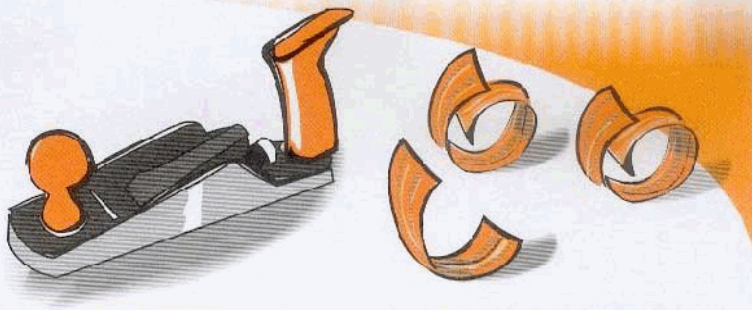

Suite DEVIS N° 180929 du 31/07/2018

Page : 3

solives :	24.50	58.75	1 439,38€
fourniture et pose d'isolant entre les solives :	35.90	18.50	664,15€
fourniture et pose de panneaux			
OSB :	35.90	49.80	1 787,82€

Sous-Total HT	3 891,35 €
T.V.A 10.00 %	389,14 €
Sous-Total TTC	4 280,49 €

Menuiserie intérieures appartement

ALCOVE CHAMBRE

Sol

Fourniture de parquet pin 23 mm

* 100 :	16.80	38.80	651,84€
pose de parquet :	14.00	45.00	630,00€

fourniture et pose de plinthes
à peindre :

18.50 23.00 425,50€

ponçage, vernissage à 2 couches :

14.00 27.70 387,80€

portes

fourniture et pose de blocs portes :

2.00 395.00 790,00€

remise en jeu de porte d'entrée :

1.00 112,50€

porte fenêtre

remise en jeu :

1.00 112,50€

fenêtres


remise en jeu :

2.00 78.75 157,50€

encadrement alcove

fabrication et pose d'un encadrement
à peindre :

1.00 280,00€

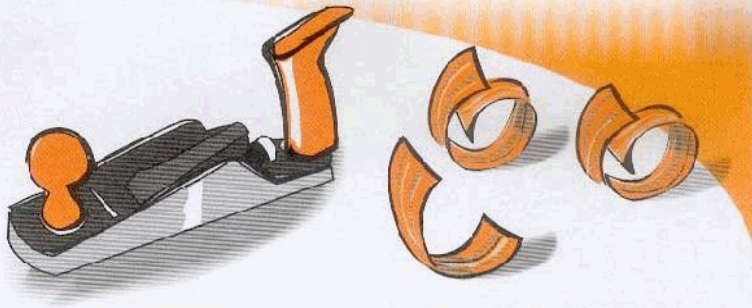

compteur

fabrication et pose d'un placard
compteur en panneau à peindre :

1.00

415,00€

SALLE DE BAINS/CUISINE

=====

Fourniture et pose de tablettes
en mélaminé blanc 19 mm :

1.00

490,00€

Sous-Total HT	4 452,64 €
T.V.A 10.00 %	445,26 €
Sous-Total TTC	4 897,90 €

Total HT 25 105,99 €

T.V.A 10.00 % 2 510,60 €

Soit : 181 152.96 F

Total TTC 27 616,59 €

Si vous acceptez ce devis, veuillez nous en retourner un exemplaire signé et précédé de la mention "Bon pour Accord".

Conditions de règlement :

Acompte de 30 % à la commande,

Le solde à réception de la facture.

Pas d'escompte pour un paiement anticipé.

Le / /

Nom et Signature du Client

BON POUR ACCORD