

N° Agrément :

Page : 1

**MR FRANCESCHETTI**

**12 Impasse Beauregard**

**69580 SATHONAY VILLAGE**

V/Références :

N° Demande : 150265

Rillieux-la-Pape, le 10/03/2015

**DEVIS N° PE-150508**

**MR FRANCESCHETTI**

**12 Impasse Beauregard**

**69580 SATHONAY VILLAGE**

SURFACE P. U. HT MONTANT HT

**SUITE A INCENDIE.**

PLATRERIE

=====

ENTREE

=====

Sous face de palier et limon

-----

dépose partielle du faux plafond :

mise en sacs et évacuation :	100.00	65.00	6 500,00€
------------------------------	--------	-------	-----------

fourniture et pose de BA 13 sur ossature métallique y compris façon des joints :	1.00		52,00€
---	------	--	--------

Murs


----

1 face et passage accès séjour

-----

piquage du plâtre :

1.50 * 2.90	=	4.35		
1.00 * 1.00	=	1.00		
3.60 * 0.30	=	1.08		
		6.43	23.00	147,89€

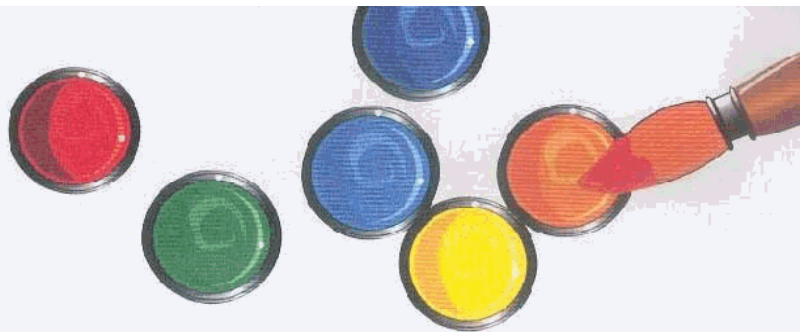

mise en sacs et évacuation :	1.00		85,00€
enduit plâtre sur dégrossissage :	6.43	52.00	334,36€
reprise des arêtes :	3.60	15.00	54,00€
Protection et nettoyage :	1.00		35,00€

PEINTURE

=====

CUISINE

=====

Murs et plafond

-----

Isolation des fumées par application

d'un vernis :

3.75 \* 3.60 = 13.50

14.70 \* 2.60 = 38.22

Déduire

-0.90 \* 2.10 = -1.89

-1.95 \* 2.10 = -4.09

-1.00 \* 2.20 = -2.20

-1.35 \* 1.00 = -1.35

-1.90 \* 0.60 = -1.14

-3.50 \* 0.90 = -3.15

-2.10 \* 0.90 = -1.89

-1.60 \* 1.30 = -2.08

33.93 12.96 439,73€

Peinture glycérosatinée ou semibrillante

sur préparations : 33.93 19.50 661,64€

Boiseries

-----

fenêtre face intérieure

-----


encadrement : rien pour les petits bois

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante

sur préparations : 5.80 12.00 69,60€

radiateur

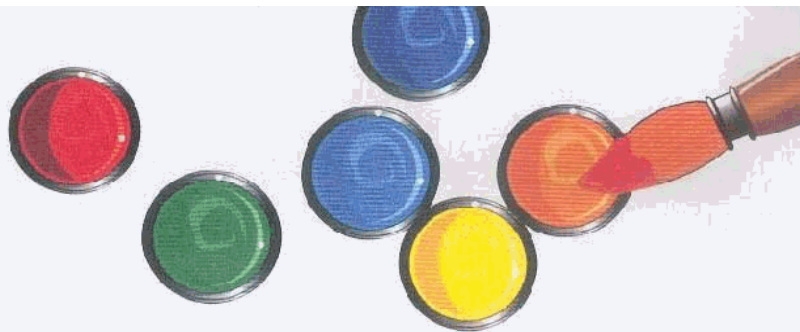

-----

rien de prévu

plinthes

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

4.00 10.00 40,00€

Protection et nettoyage :

1.00 35,00€

SEJOUR/SALLE A MANGER

=====

Plafond

-----

Isolation des fumées par application  
d'un vernis :

3.55 \* 3.60

= 12.78

3.65 \* 7.55

= 27.56

40.34 12.96 522,81€

Peinture glycéromate sur préparations :

40.34 18.00 726,12€

Dépose des corniches, raclage des colles :

30.00 5.00 150,00€

traçage et pose de corniche :

30.00 20.00 600,00€

Fourniture :

34.00 8.00 272,00€

jointoiment et peinture glycéromat  
sur préparations :

30.00 10.00 300,00€

Murs

----

Isolation des fumées par application  
d'un vernis :

30.00 \* 2.50

= 75.00

déduire

-(1.35 \* 2.10) \* 4


= -11.34

-1.50 \* 2.10

= -3.15

60.51 12.96 784,21€

Peinture glycérosatinée ou semibrillante

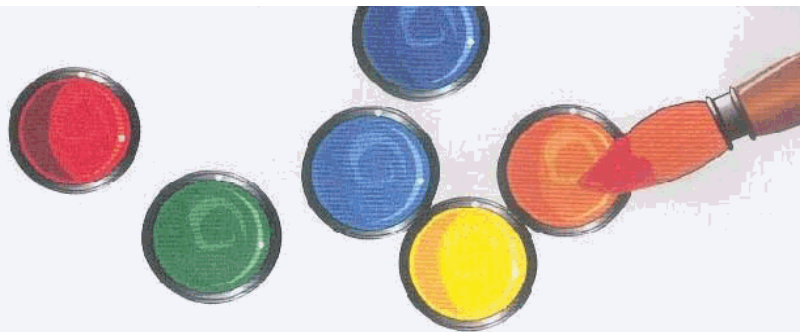

sur préparations :	60.51	19.50	1 179,95€
--------------------	-------	-------	-----------

Boiseries

-----

porte fenêtre

-----

1 face

-----

Encadrement

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
 sur préparations :

27.60	10.00	276,00€
-------	-------	---------

rien de prévu pour les petits bois

+ value pour petit bois sur  
 vitrage remplacé 2 unités :

$(1.35 * 2.10) * 1.35 * 2 * 2$

= 3.83

3.83	19.50	74,69€
------	-------	--------

plinthes

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
 sur préparations :

24.50	10.00	245,00€
-------	-------	---------

radiateur

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
 sur préparations :

$(1.40 * 1.10) * 1.25 * 2 * 2$

= 7.70

7.70	19.50	150,15€
------	-------	---------

Protection et nettoyage :

1.00	45,00€
------	--------

DEGAGEMENT

=====

Plafond

-----


Isolation des fumées par application  
 d'un vernis :

$2.10 * 1.75$

= 3.67

$1.00 * 0.90$

= 0.90

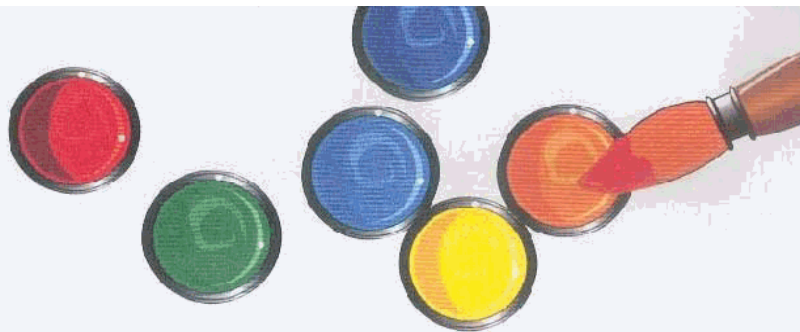

	4.57	12.96	59,23€
Peinture glycéromate sur préparations :	4.57	18.00	82,26€
dépose des corniches et raclage des colles :	10.00	5.00	50,00€
traçage et pose de corniche :	10.00	20.00	200,00€
Fourniture :	14.00	8.00	112,00€
jointoiement et peinture mate :	10.00	12.00	120,00€
Murs			
----			
Isolation des fumées par application d'un vernis :			
10.00 * 2.50	=	25.00	
déduire			
-(0.80 * 2.10)*5	=	-8.40	
-1.20 * 2.10	=	-2.52	
	14.08	12.96	182,48€
Peinture glycérosatinée ou semibrillante sur préparations :	14.08	19.50	274,56€
Boiseries			
-----			
portes			
-----			
Isolation des fumées par application d'un vernis :			
(0.80 * 2.10)*5	=	8.40	
1.20 * 2.10	=	2.52	
	10.92	12.96	141,52€
Peinture glycérosatinée ou semibrillante sur préparations :	10.92	19.50	212,94€
plinthes			
-----			
Peinture glycérosatinée ou semibrillante sur préparations :	5.00	10.00	50,00€



intérieur de placard

-----

Murs

----

Pose de papier peint sur préparations

1.20 \* 2.50 = 3.00

(0.60 \* 2.50) \* 2 = 3.00

6.00 19.50 117,00€

Fourniture :

2.00 23.00 46,00€

Protection et nettoyage :

1.00 35,00€

CHAMBRE 1

=====

Plafond et corniche

-----

Isolation des fumées par application  
d'un vernis :

3.60 \* 4.50 = 16.20

0.20 \* 16.20 = 3.24

19.44 12.96 251,94€

Peinture glycéromate sur préparations :

19.44 18.00 349,92€

Murs

----

Isolation des fumées par application  
d'un vernis :

16.20 \* 2.50 = 40.50

déduire

-0.80 \* 2.10 = -1.68

-(1.35 \* 2.10) \* 2 = -5.67

33.15 12.96 429,62€


Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

33.15 19.50 646,43€

Boiseries

-----

porte

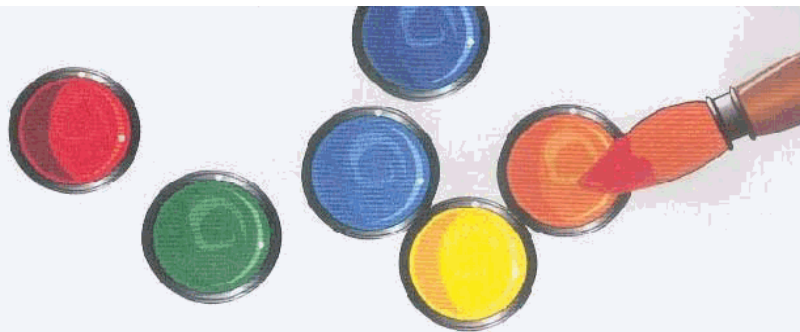

-----				
Isolation des fumées par application				
d'un vernis :				
0.80 * 2.10	=	1.68		
		1.68	12.96	21,77€
Peinture glycérosatinée ou semibrillante				
sur préparations :				
		1.68	19.50	32,76€
plinthes				
-----				
Peinture glycérosatinée ou semibrillante				
sur préparations :				
		12.70	10.00	127,00€
cadre de porte fenêtre 1 face				
-----				
Peinture glycérosatinée ou semibrillante				
sur préparations :				
		6.90	12.00	82,80€
rien de prévu pour les petits bois				
radiateur				
-----				
Peinture glycérosatinée ou semibrillante				
sur préparations :				
(1.35 * 2.10) * 1.25	=	3.54		
		3.54	19.50	69,03€
Protection et nettoyage :				
		1.00		35,00€
CHAMBRE 2				
=====				
Plafond et corniche				
-----				
Isolation des fumées par application				
d'un vernis :				
3.40 * 3.50	=	11.90		
0.20 * 13.80	=	2.76		
		14.66	12.96	189,99€
Peinture glycéromate sur préparations :				
		14.66	18.00	263,88€





Murs

----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

13.80 * 2.50	=	34.50		
déduire				
-0.80 * 2.10	=	-1.68		
-1.35 * 2.10	=	-2.84		
		29.98	19.50	584,61€

Boiseries

-----

porte

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

0.80 * 2.10	=	1.68		
		1.68	19.50	32,76€

porte fenêtre encadrement

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

		6.90	12.00	82,80€
--	--	------	-------	--------

rien de prévu pour les petits bois

plinthes

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

		13.00	10.00	130,00€
--	--	-------	-------	---------

radiateur

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

(1.35 * 2.10) * 1.25	=	3.54		
		3.54	19.50	69,03€


Protection et nettoyage :

		1.00		35,00€
--	--	------	--	--------

SALLE DE BAINS

=====



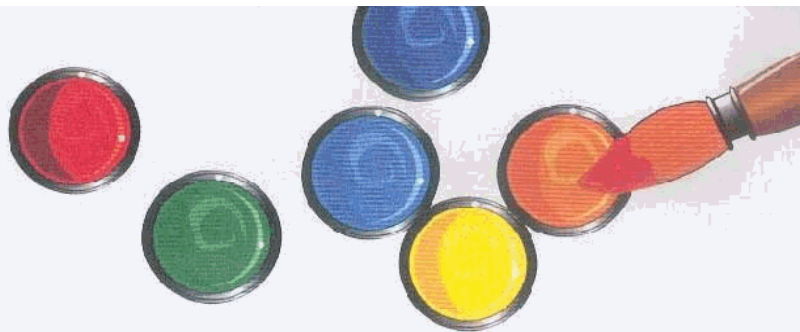

plafond et hauts de murs

Isolation des fumées par application

d'un vernis :

2.60 \* 2.80

= 7.28

0.50 \* 10.80

= 5.40

12.68 12.96 164,33€

Peinture glycéromate sur préparations :

12.68 18.00 228,24€

porte

Peinture glycérosatinée ou semibrillante

sur préparations :

0.80 \* 2.10

= 1.68

1.68 19.50 32,76€

encadrement de la fenêtre

Peinture glycérosatinée ou semibrillante

sur préparations :

5.80 12.00 69,60€

Protection et nettoyage :

1.00 35,00€

CHAMBRE 3

Plafond et corniches

Isolation des fumées par application

d'un vernis :

3.90 \* 3.60

= 14.04

(0.20 \* 15.00) \* 1.25

= 3.75

17.79 12.96 230,56€

Peinture glycéromate sur préparations :

17.79 18.00 320,22€

Murs

Peinture glycéromate sur préparations :

15.00 \* 2.50

= 37.50

déduire

-1.50 \* 1.40

= -2.10



-0.80 * 2.10	=	-1.68		
		33.72	18.00	606,96€

Boiseries

-----

porte

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

0.80 * 2.10	=	1.68		
		1.68	19.50	32,76€

encadrement de la fenêtre

-----

1 face

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

6.90	12.00	82,80€
------	-------	--------

Rien de prévu pour les petits bois

radiateur

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

(1.35 * 2.10) * 1.25	=	3.54		
		3.54	19.50	69,03€

plinthes

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

14.20	10.00	142,00€
-------	-------	---------

Protection et nettoyage :

1.00	35,00€
------	--------

ENTREE/MONTEE D'ESCALIERS

=====

Mise en place d'un plattelage :

1.00	450,00€
------	---------

sous face palier

-----

fourniture et pose de voile de verre :



2.45 * 2.00	=	4.90		
3.80 * 0.80	=	3.04		
		7.94	23.50	186,59€

ratissage à 2 passes sur le voile de verre et ponçage :		7.94	15.24	121,01€
--	--	------	-------	---------


Peinture glycéromate sur préparations :				
2.45 * 2.00	=	4.90		
3.80 * 0.80	=	3.04		
2.70 * 0.80	=	2.16		
		10.10	18.00	181,80€

Murs				
----				
1 face				
-----				
Fourniture et pose de voile de verre :				
5.80 * 2.90	=	16.82		
déduire				
-0.80 * 2.10	=	-1.68		
-1.50 * 2.10	=	-3.15		
		11.99	23.50	281,77€

ratissage à 2 passes du voile de verre et ponçage :		11.99	15.24	182,73€
--	--	-------	-------	---------

Peinture glycéromate sur préparations:		11.99	18.00	215,82€
--	--	-------	-------	---------

Murs				
----				
Isolation des fumées par application d'un vernis :				
2.75 * 2.20	=	6.05		
10.30 * 2.80	=	28.84		
3.35 * 3.80	=	12.73		
13.65 * 2.50	=	34.13		
3.50 * 1.60	=	5.60		
déduire				
-(1.20 * 0.80) * 2	=	-1.92		
-(0.80 * 2.10) * 4	=	-6.72		
-0.90 * 2.10	=	-1.89		

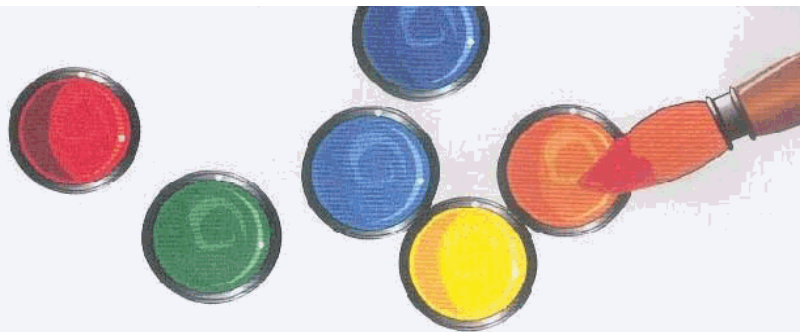

-0.80 * 2.10	=	-1.68		
-1.50 * 2.10	=	-3.15		
-(0.80 * 2.10)*2	=	-3.36		
		68.63	12.96	889,44€

Peinture glycérosatinée ou semibrillante sur préparations :		68.63	19.50	1 338,29€
--	--	-------	-------	-----------

Boiseries

-----

portes

-----

semi décapage manuel et  
préparations des fonds sur la porte  
d'accès descente escaliers et dégagement  
au rdc :

(0.80 * 2.10)*2	=	3.36		
		3.36	35.00	117,60€

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

(1.20 * 0.80)*2	=	1.92		
(0.80 * 2.10)*4	=	6.72		
0.90 * 2.10	=	1.89		
0.80 * 2.10	=	1.68		
(0.80 * 2.10)*2	=	3.36		
		15.57	19.50	303,62€

encadrement de fenêtre

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante sur préparations :		13.80	12.00	165,60€
--	--	-------	-------	---------

plinthes

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante sur préparations :		9.60	10.00	96,00€
--	--	------	-------	--------


radiateur

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :



(1.35 * 2.10) * 1.25) * 2	=	7.09		
		7.09	19.50	138,26€
Protection et nettoyage :		1.00		35,00€
BARRIERE =====				
Lessivage, ponçage :				
(0.90 * 1.00) * 1.25	=	1.13		
(3.30 * 1.00) * 1.25	=	4.13		
(12.40 * 1.05) * 1.25	=	16.27		
		21.53	15.24	328,12€
application de vernis à 2 couches :		21.53	28.00	602,84€
plinthes sur partie d'étage et rdc -----				
Peinture glycérosatinée ou semibrillante sur préparations :				
Protection et nettoyage :		1.00		35,00€
plafond du palier -----				
Isolation des fumées par application d'un vernis :				
3.55 * 6.00	=	21.30		
		21.30	12.96	276,05€
Peinture glycéromate sur préparations :		21.30	18.00	383,40€
Sol ---				
2 parties -----				
Peinture glycéromate sur préparations :				
3.10 * 0.80	=	2.48		
3.50 * 0.80	=	2.80		
		5.28	12.00	63,36€
Fourniture :				
(4.00 * 1.00) * 2	=	8.00		

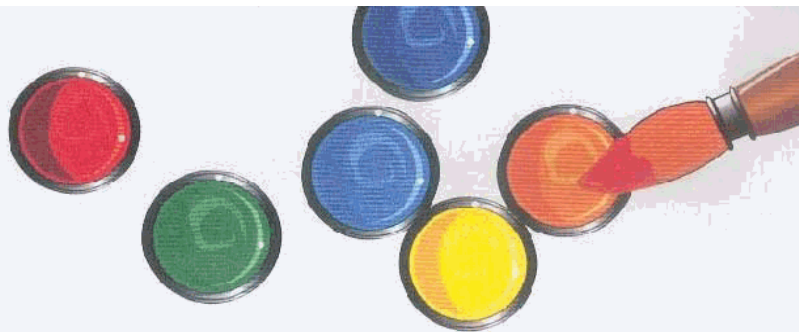


	8.00	40.00	320,00€
fourniture et pose de seuil :	2.00	23.00	46,00€
Protection et nettoyage :	1.00		35,00€
1° ETAGE			
=====			
W.C.			
=====			
Plafond			
-----			
Peinture glycéromate sur préparations :			
3.70 * 0.90	= 3.33		
	3.33	18.00	59,94€
Murs			
----			
Pose de papier peint sur préparations			
9.20 * 2.45	= 22.54		
déduire			
-0.80 * 2.10	= -1.68		
-0.70 * 0.70	= -0.49		
	20.37	19.50	397,22€
Fourniture :	6.00	25.00	150,00€
porte			
-----			
lessivage, ponçage :			
0.80 * 2.10	= 1.68		
	1.68	12.96	21,77€
application de vernis à 2 couches :	1.68	28.00	47,04€
fenestron			
-----			
1 face			
-----			
Peinture glycérosatinée ou semibrillante			
sur préparations :			
0.70 * 0.70	= 0.49		



		0.49	19.50	9,56€
Protection et nettoyage :		1.00		15,00€
SALLE DE BAINS				
=====				
Plafond et hauts de murs				
-----				
Peinture glycérosatinée ou semibrillante				
sur préparations :				
1.85 * 3.70	=	6.84		
0.60 * 11.10	=	6.66		
		13.50	19.50	263,25€
porte et lambris				
-----				
lessivage, ponçage :				
0.80 * 2.10	=	1.68		
3.75 * 2.20	=	8.25		
		9.93	12.96	128,69€
application de vernis à 2 couches :		9.93	28.00	278,04€
radiateur				
-----				
Peinture glycérosatinée ou semibrillante				
sur préparations :				
(1.50 * 0.80)*1.25	=	1.50		
		1.50	19.50	29,25€
fenestrons 1 face				
-----				
Peinture glycérosatinée ou semibrillante				
sur préparations :				
(0.70 * 0.70)*2	=	0.98		
		0.98	19.50	19,11€
Protection et nettoyage :		1.00		25,00€
CHAMBRE 1° ETAGE				
=====				
Plafond en lambris				



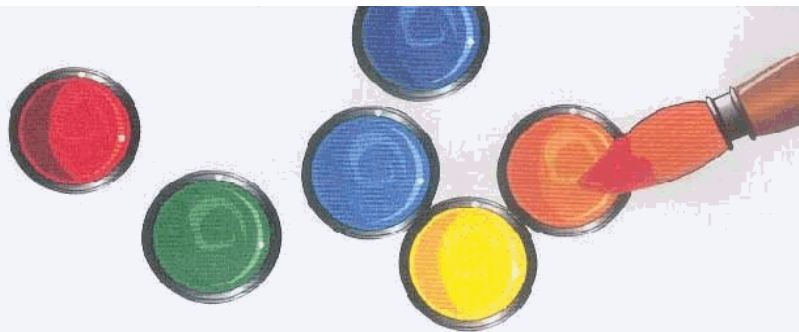

-----

Isolation des fumées par application

d'un vernis :

(3.50 * 6.90) * 1.25	=	30.19		
		30.19	12.96	391,26€

Peinture glycéromate sur préparations :

30.19	18.00	543,42€
-------	-------	---------

Murs

----

fourniture et pose de voile de verre à la  
demande de l'assurée :

21.40 * 2.45	=	52.43		
déduire				
-1.20 * 0.80) * 4	=	-3.84		
-(0.80 * 2.10) * 2	=	-3.36		
-1.80 * 2.40	=	-4.32		
		40.91	23.50	961,39€

ratissage à 2 passes :

40.91	15.24	623,47€
-------	-------	---------

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

40.91	19.50	797,75€
-------	-------	---------

Boiseries

-----

porte

----

Isolation des fumées par application  
d'un vernis :

(0.80 * 2.10) * 2	=	3.36		
		3.36	12.96	43,55€

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

3.36	19.50	65,52€
------	-------	--------

encadrement de fenêtre

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
sur préparations :

13.80	10.00	138,00€
-------	-------	---------

rien de prévu pour les petits bois



radiateur

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
 sur préparations :

(1.40 \* 1.00) \* 1.25) \* 2

= 3.50  
 3.50 19.50 68,25€

plinthes

-----

Peinture glycérosatinée ou semibrillante  
 sur préparations :

20.00 10.00 200,00€

Protection et nettoyage :

1.00 35,00€

Sous-Total HT	33 051,52 €
T.V.A 10.00 %	3 305,15 €
Sous-Total TTC	36 356,67 €

déplacement du mobilier pendant  
 les travaux : les affaires personnels  
 devront être mise en carton par le client  
 non prévu dans ce devis) :

1.00 1 920,00€

Sous-Total HT	1 920,00 €
T.V.A 10.00 %	192,00 €
Sous-Total TTC	2 112,00 €

CARRELAGE

=====


ELECTRICITE

=====

PLOMBERIE

=====

MENUISERIE

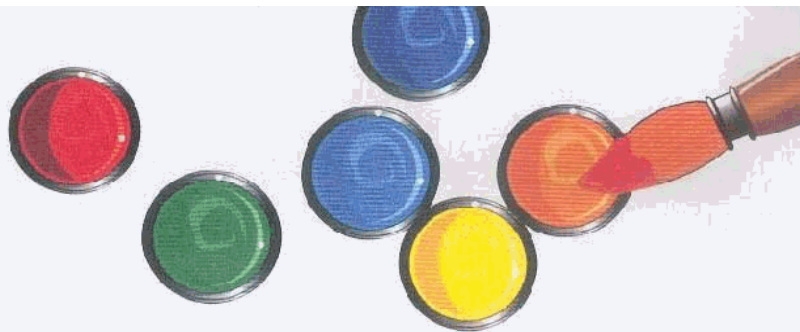

=====

Sous-Total HT	0,00 €
T.V.A 10.00 %	0,00 €
Sous-Total TTC	0,00 €

Total HT	34 971,52 €
T.V.A 10.00 %	3 497,15 €
<b>Total TTC</b>	<b>38 468,67 €</b>

Soit : 252 337.93 F

Si vous acceptez ce devis, veuillez nous en retourner un exemplaire signé et précédé de la mention "Bon pour Accord".

*Conditions de règlement :*

Acompte de 30 % à la commande,  
 Le solde à réception de la facture.  
 Pas d'escompte pour un paiement anticipé.

Le / /  
 Nom et Signature du Client  
 BON POUR ACCORD